



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!
ป้องกันการดักฟัง
100%

สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ



SPECIFICATIONS

- COMMERCIAL RADIO FM TRANSCEIVER
- 240 CHANNELS
- 51 GROUP OF CTCSS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- PC PROGRAMMABLE FREQUENCY
- SELECT WIDE/ NARROW BAND
- SCRAMBLER FUNCTION
- TIME-OUT TIMER (TOT)



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



PC PROGRAMMABLE



BATTERY 1600 mAh.



HIGH/ LOW POWER



SCRAMBLER FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กำลงวดกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝากสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (DHS 9800)

Accessories For : DHS 9800

GENERAL

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| FREQUENCY COVER RANGE | 136.0000 - 174.0000 MHz. |
| MODE TYPE | FM (F3E) |
| FREQUENCY STABILITY | +/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C) |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -20 °C to + 50 °C |
| CURRENT STAND-BY | 40 mA. |
| STEP FREQUENCY | 25.0 KHz./ By P.C. |
| DIMENSIONS | 100 x 50 x 30 mm. (H x W x D) |



BATTERY 1600 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER

TRANSMITTER


| | |
|----------------------------|-----------------------|
| OUTPUT POWER | Hi : 5W/ Lo : 1W. |
| TRANSMITTING CURRENT DRAIN | Hi < 1.5A. |
| SPURIOUS RADIATION | -75 dBm. |
| MAX. FREQUENCY DEVIATION | ± 5.0 KHz./ ± 2.5 KHz |
| TX DISTORTION | ≤ 5% |

RECEIVER

| | |
|---------------------|---------------------------|
| SENSITIVITY | <0.2 μV at 12 dB. / SINAD |
| SQUELCH SENSITIVITY | < 0.158 μV. |
| SELECTIVITY | ≤ -75 dBm. |
| INTERMODULATION | ≤ -73 dBm. |
| AUDIO OUTPUT MAX | ≥ 500 mW. |
| AUDIO DISTORTION | < 5% at 8 Ohm Speaker |



BELT CLIP

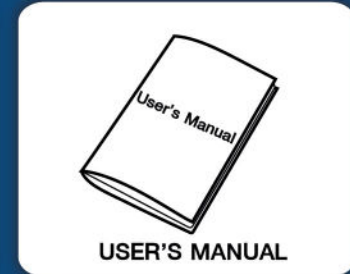

USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB